

PV-CARPORT

Individualisierung nach Ihren Wünschen

Das PV-Carport ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um den individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens gerecht zu werden:

- Betonfertigteile in Anthrazit
- lackierte Holzpfetten
- Leuchtreklame mit Ihrem Firmenlogo im Leerrohrverteiler
- Integrierbare Beleuchtung/Notbeleuchtung
- Dachentwässerung
- vorgerüstete Leerrohre für E-Mobilität
- Vogelschutzmaßnahmen
- Integrierbares Verkehrsleitsystem
- Preiswertere Trapezblechausführung
- Batterielösungen kombinierbar
- Wartungsverträge für laufenden Betrieb
- Laufendes Monitoring der Anlage



Carport mit Betonfertigteile in Anthrazit



Carport mit Holzpfetten in Anthrazit



WEITERE PRODUKTE VON BERNEGGER BETONFERTIGTEILE GMBH

- Elementdecken • Hohlwände • Trägerdecken • Kaminsysteme •
Schalsteine & Sonderteile • Liapor Fundatherm • E-Ladesäulenfundamente

Die gesamte Produktpalette sowie Informationen zu unseren Preisen finden Sie auf www.bbf.bernegger.at



www.bbf.bernegger.at

Bernegger Betonfertigteile GmbH
Firmensitz: Gradau 15, 4591 Molln // Standort: Staningerstraße 7, 4407 Dietach
Kontakt PV-Carport: Martin Jachs
Mail: martin.jachs@bbf.bernegger.at / Tel: 0664 8841 2220



PV-CARPORT

Stilvoller Schutz mit der Kraft der Sonne.

Stützenfreies System beliebig erweiterbar

Bodengleiche Ausführung

Minimale Grabungsarbeiten

Bernegger Bodenverankerungssystem

Rasche Gesamterrichtungszeit

Freiwählbare Achsabstände

Leerverrohrung und Erdung im Bauteil integriert




Bernegger Betonfertigteile GmbH
Staningerstraße 7
4407 Dietach
www.bbf.bernegger.at

Tel.: +43 (7584) 3041-1416
office@bbf.bernegger.at




Stützenfrei bis zu 6 Parkplätze.
Bis zu 30 kWp

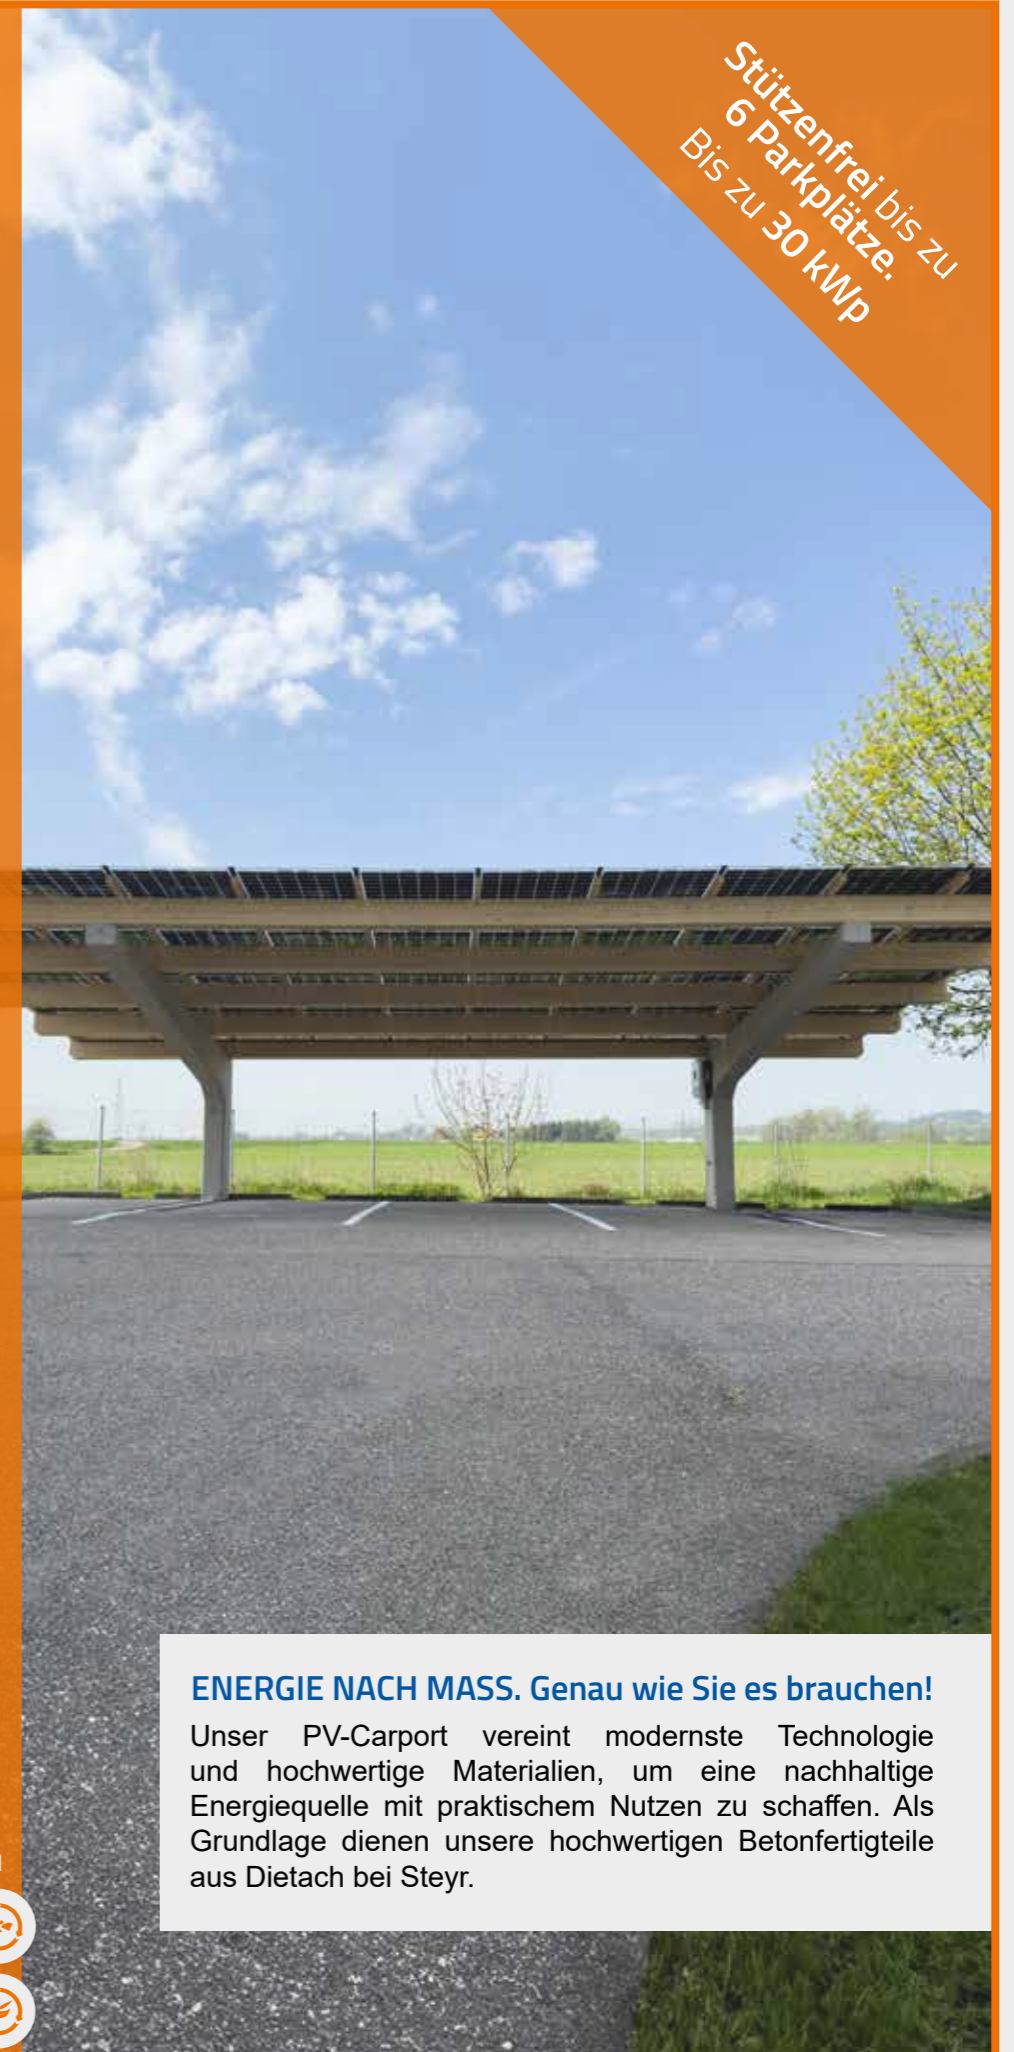

ENERGIE NACH MASS. Genau wie Sie es brauchen!

Unser PV-Carport vereint modernste Technologie und hochwertige Materialien, um eine nachhaltige Energiequelle mit praktischem Nutzen zu schaffen. Als Grundlage dienen unsere hochwertigen Betonfertigteile aus Dietach bei Steyr.

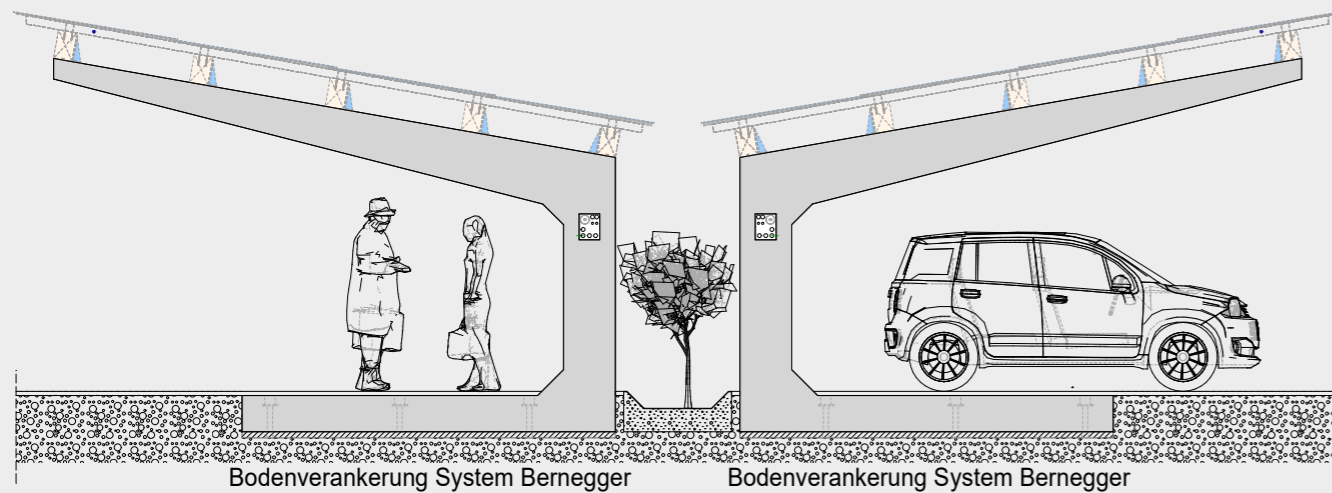

Bautechnische Details

Mit einem Regelachsabstand von **7,5 Meter** zwischen den Betonfertigteilen und einer jeweiligen Auskragung bis zu 3,5 Meter auf jeder Seite ergibt sich eine Gesamtlänge von bis zu **15 Meter**. Durch die Carporttiefe von bis zu 6 Meter entstehen somit **ca. 90m²** für bis zu 6 Autostellplätze. Mit frei wählbarem Achsabstand kann weiters individuell auf die Bestandssituation eingegangen werden. Die **Anlieferung** der Betonfertigteile ist ohne Sondertransport durch Bernegger möglich. Die Holzkonstruktion, die PV-Module sowie die Anlageninstallation erfolgt in Zusammenarbeit mit G.Klumpfer Elektroanlagen GmbH.

Effiziente Energiegewinnung

Mit einer **Leistung von bis zu 30kWp** ist es nicht nur eine effektive Möglichkeit, umweltfreundlichen Strom zu produzieren, sondern auch formschön, rahmenlos und äußerst funktional. Mit **bifazialen PV-Modulen** mit hoher Leistung können Sie selbst bei suboptimalen Lichtverhältnissen bis zu **15% mehr Strom** erzeugen.

Minimale Erdarbeiten



Bernegger Bodenverankerungssystem



Leerrohrverteiler je Element
Integrierte Befestigungsschiene je Element



Bernegger Bodenverankerungssystem als Erdungssystem nutzbar.

Anlieferung



Versetzen inkl. Bodenfixierung

